






Szybkozłączka 1/2" z gwintem zewnętrznym

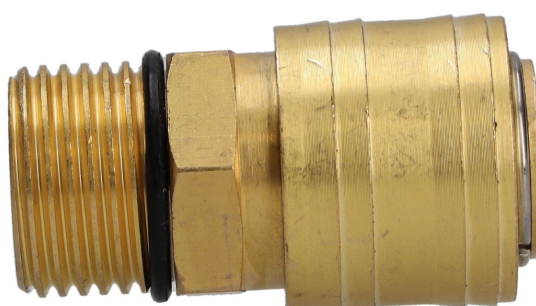

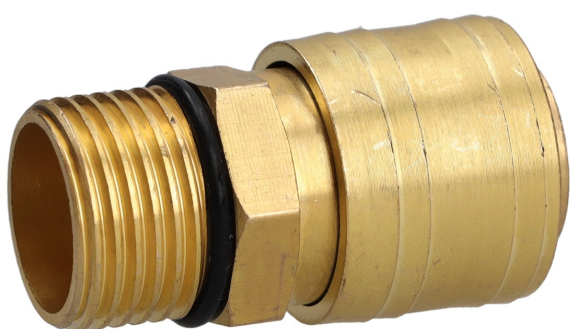

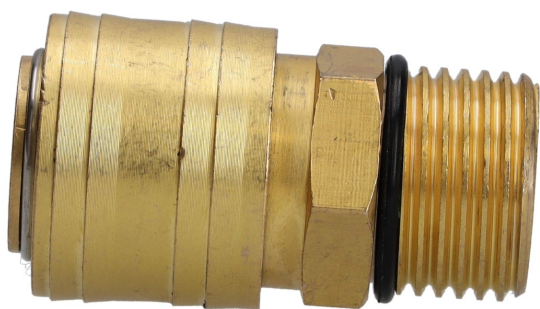

Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym w rozmiarze 1/2". Profil standardowy EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar.

Opis

Szybkozłączka o zastosowaniu uniwersalnym, wykonana z mosiądzu. Profil standardowy EURO oraz wydajność 960 l/min pozwalają zastosować złączkę zarówno w przemyśle, jak i w rzemiośle.

Trwałość, odporność i wytrzymałość

Korpus złączki wykonany w całości z wysokiej jakości mosiądzu, trwałego i wytrzymałego stopu, dzięki temu złączka jest niezwykle trwała, odporna na korozję i oddziaływanie wysokich ciśnień.

Uniwersalność

Złączka posiada standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

Szerokie zastosowanie

Złączka sprawdzi się zarówno w przemysłowych, jak i warsztatowych instalacjach sprężonego powietrza.

Typ uszczelnienia gwintu

Złączki występują z uszczelnieniem typu o-ring (podkładka) oraz uszczelnieniem teflonowym. Oba typy uszczelnienia są w jednakowym stopniu skuteczne gwarantując szczelność gwintów dzięki czemu system nie jest narażony na straty medium. Bez obaw można używać złączy zarówno z uszczelnieniem typu o-ring jak i z uszczelnieniem teflonowym.

Bardzo dobra jakość

Złączki wykonane są z wysokiej jakości materiału. Właśnie, dlatego złączki tego typu są bardzo często stosowane przez profesjonalnych instalatorów w instalacjach sprężonego powietrza.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVPNS12Z
EAN	5904533338775
Dane techniczne	• Materiał: mosiądz • Rodzaj: szybkozłączka • Typ przyłącza: gwint zewnętrzny (męski) • Rozmiar: ½" • Przepływ: 960 l/min • Profil: EURO • Średnica nominalna: 7.2 (40 mm2) • Ciśnienie robocze: do 35 bar • Długość całkowita: 46 mm • Długość gwintu: 14 mm • Długość korpusu: 32 mm • Marka: inna • Indeks: INVPNS12Z • Ilość: 1 szt
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

