




Wtyk szybkozłącza gwint zewnętrzny 1/4"



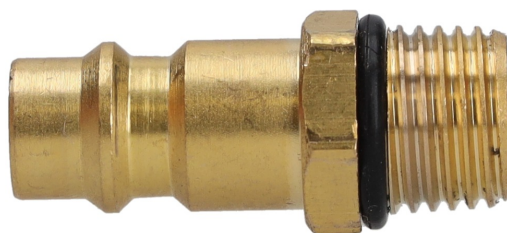

Wtyk szybkozłączka z gwintem zewnętrznym w rozmiarze 1/4". Profil standardowy EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar.

Opis

Wtyk (adapter, króciec) szybkozłącza wykonany z mosiądzu o profil standardowym EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar. Króciec pasuje do szybkozłącza wykonanego z mosiądzu. Ma zastosowanie uniwersalne w przemyśle oraz wszędzie tam gdzie wykorzystywane jest sprężone powietrze.

Trwałość, odporność i wytrzymałość

Wtyk wykonany w całości z wysokiej jakości mosiądzu, trwałego i wytrzymałego stopu, dzięki temu wtyk jest niezwykle trwały, odporny na korozję i oddziaływanie wysokich ciśnień.

Uniwersalność

Wtyk posiada standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

Szerokie zastosowanie

Wtyk to złącze, które sprawdzi się zarówno w przemysłowych, jak i warsztatowych instalacjach sprężonego powietrza.

Bardzo dobra jakość

Wtyk wyprodukowany jest z wysokiej jakości surowca co gwarantuje jakość na wysokim poziomie. Dlatego złączki tego typu są bardzo często stosowane przez profesjonalnych instalatorów w instalacjach sprężonego powietrza.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVPNKR14Z
EAN	5904533338812
Dane techniczne	• Materiał: mosiądz • Rodzaj: wtyk (króciec, adapter) • Typ przyłącza: gwint zewnętrzny (męski) • Rozmiar: 1/4" • Przepływ: 960 l/min • Profil: EURO • Średnica nominalna: 7.2 (40 mm2) • Ciśnienie robocze: do 35 bar • Długość całkowita: 34 mm • Długość gwintu: 8 mm • Długość korpusu: 26 mm • Marka: inna • Indeks: INVPNKR14Z • Ilość: 1 szt
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

