





Stojak do montażu silnika składany 900kg



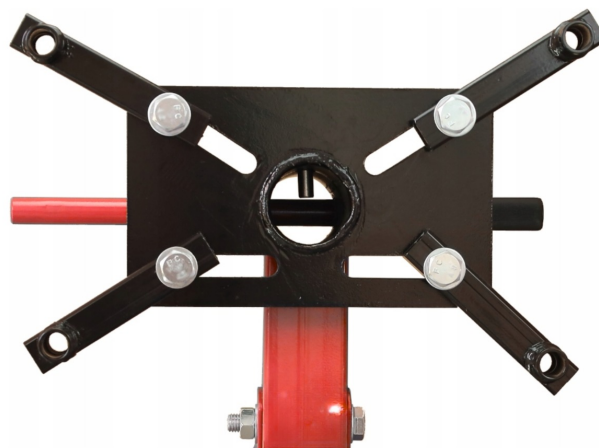

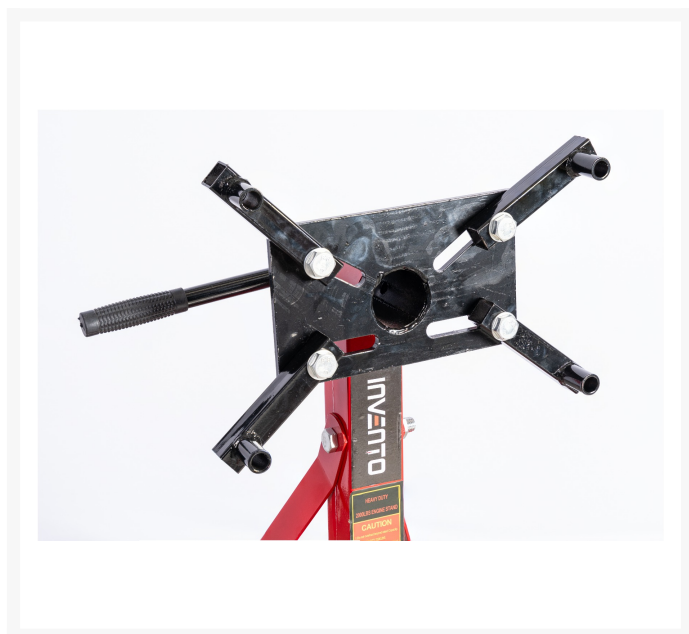

Składany **stojak do silnika lub skrzyni biegów** o maksymalnym obciążeniu 900 kg

Opis

Jeśli szukasz solidnego wsparcia podczas pracy z silnikami lub skrzyniami biegów, **stojak do silników INVENTO o nośności 900 kg** to sprzęt, na którym możesz polegać. Zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu w warsztatach i serwisach, łączy w sobie stabilność, mobilność i pełną funkcjonalność. Dzięki **obrotowej głowicy 360° z możliwością blokady**, umożliwia łatwy dostęp do każdego zakamarka mocowanego elementu, bez konieczności jego demontażu. Cztery regulowane łapki montażowe zapewniają pewne i **precyzyjne dopasowanie do różnych typów silników oraz skrzyń biegów**, a sześć wytrzymałych kółek, w tym cztery skrętne na łożyskach kulkowych, pozwala na swobodne manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach warsztatowych.

Gdy zakończysz pracę, **składane nogi sprawiają, że stojak do montażu silnika można złożyć i bez trudu przechować** – nawet w niewielkim garażu. Wzmocniona stalowa konstrukcja i imponująca nośność sprawiają, że jest to narzędzie nie tylko praktyczne, ale przede wszystkim niezawodne.

Najważniejsze cechy stojaka do naprawy silnika INVENTO :

Nośność 900 kg – do obsługi silników i skrzyń biegów

Głowica obracana o 360° z blokadą

4 regulowane ramiona mocujące

6 metalowych kółek (4 skrętne, na łożyskach kulkowych)

Składane nogi stojaka – oszczędność miejsca

To idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni wygodę, bezpieczeństwo i profesjonalne podejście do pracy w

serwisie, warsztacie czy własnym garażu.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVTP12
EAN	5906288303657
Dane techniczne	• Nośność: 900 kg • Długość: 1090 mm • Szerokość: 950 mm (mierzone po zewnętrznej części rozłożonych nóg) • Wysokość: 860 mm (1000 mm po złożeniu) • Waga: Około 34 kg • Obrót głowicy: 360° z możliwością blokady • Wymiary głowicy: 39 x 29 cm • Liczba kółek: 6 (4 skrętne na łożyskach kulkowych) • Materiał kółek: Metal • Średnica kółek: 88 mm (4 szt.) / 75 mm (2 szt.)
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

