




Zawór metalowy 38,5 MS

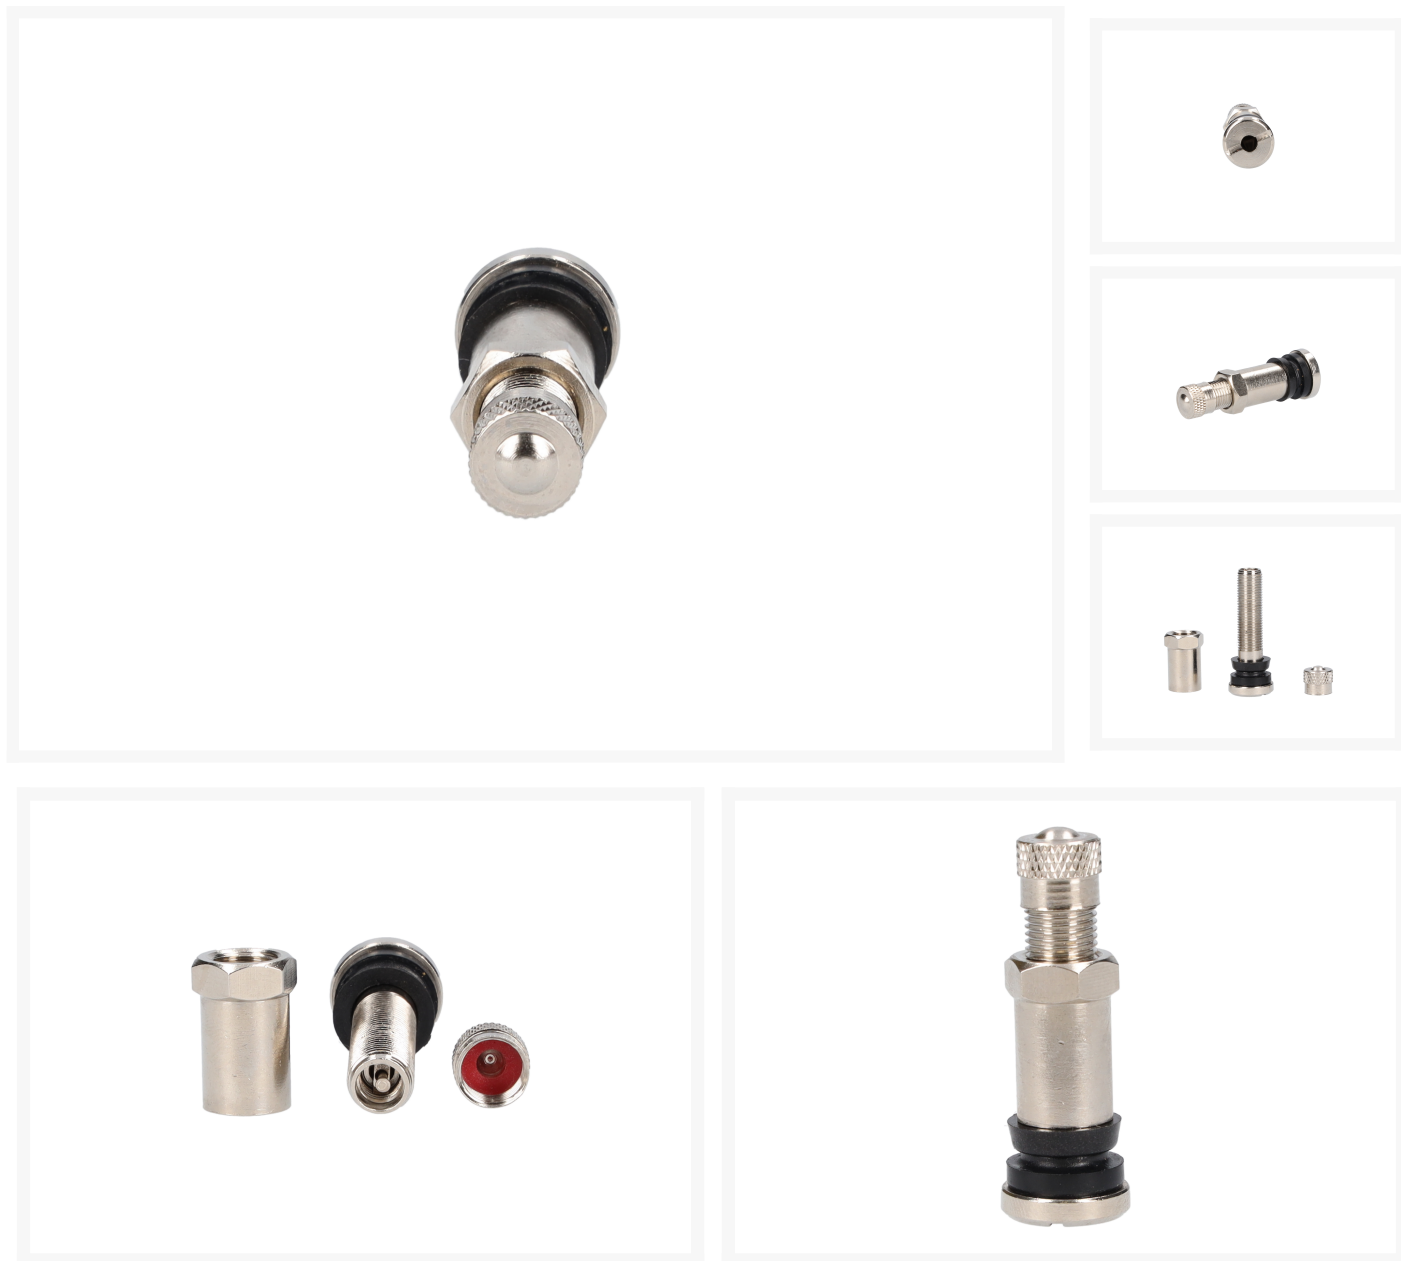

Zawór skręcany 38,5 MS przeznaczony jest do bezdętkowych kół samochodów osobowych. Do dokręcania zaworu należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętaków dynamometrycznych

Opis

Zawór skręcany 38,5 MS przeznaczony jest do bezdętkowych kół samochodów osobowych. Do dokręcania zaworu należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętek dynamometrycznych.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-2713
EAN	5904533332346
Dane techniczne	• Wartość momentu montażu: 5 ÷ 7 Nm • Średnica osadzenia: 8,3 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

