




Kamień szlifierski 20x65 mm

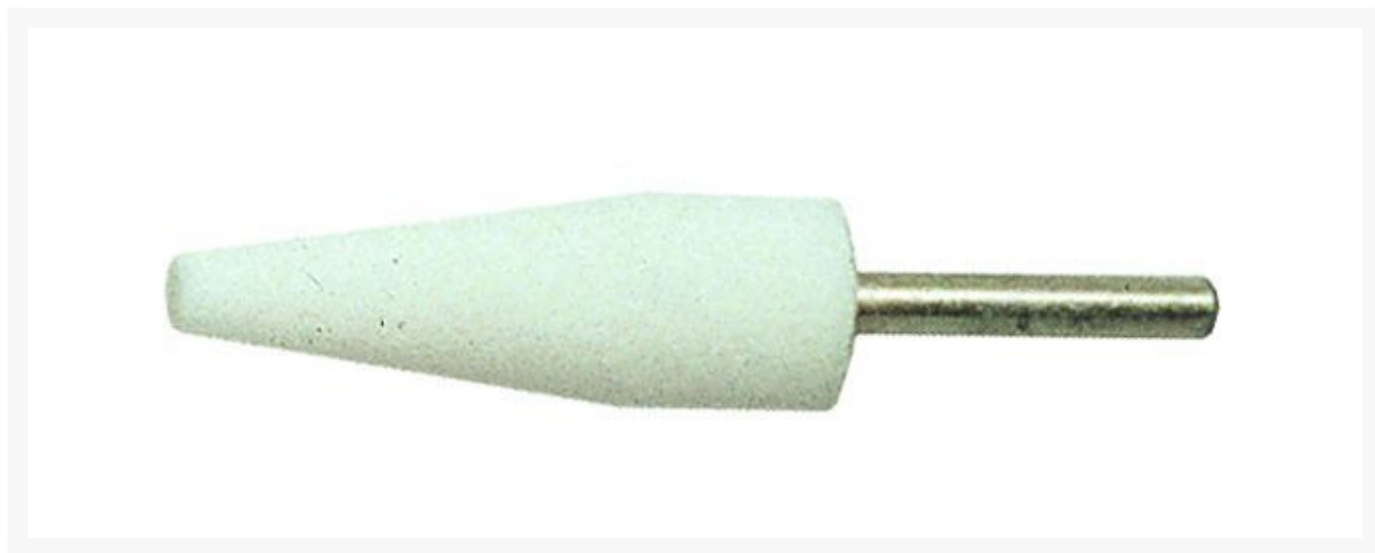

Kamień Ø 20 x 65 mm przeznaczony jest do obróbki kordu stalowego podczas naprawy opon. Posiada specjalnie wyprofilowaną końcówkę w kształcie stożka. Przeznaczony jest do stosowania po zewnętrznej stronie opon samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych i wielkogabarytowych.

Opis

Kamień Ø 20 x 65 mm przeznaczony jest do obróbki kordu stalowego podczas naprawy opon. Posiada specjalnie wyprofilowaną końcówkę w kształcie stożka. Przeznaczony jest do stosowania po zewnętrznej stronie opon samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych i wielkogabarytowych. Maksymalna prędkość obrotowa: 25 000 obr./min. Do stosowania z uchwytem wiertarskim 6 mm oraz uchwytem narzędziowym sześciokątnym NV 11 na otwór 6 mm (nr kat. 519-6672).

Dodatkowe informacje

Indeks	595-0629
EAN	5906288305514
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

